



38×28 mm厚

San Ace 38 9GAタイプ 低消費電力ファン cULus

一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- ・質量…………… 52 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付，リブ付**です。リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル [※] [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
➤ 9GA0312P3K001	12	10.8 ~ 13.2	100	0.62	7.4	25000	0.6 21.2	800 3.21	59.0	-20 ~ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
			0	0.06	0.7	3000	0.07 2.5	11 0.04	15.0		
➤ 9GA0312P3J001			100	0.52	6.2	23500	0.57 20.1	720 2.89	57.5		
			0	0.06	0.7	3000	0.07 2.5	11 0.04	15.0		
➤ 9GA0312P3G001			100	0.33	4.0	19000	0.45 15.9	460 1.85	53.0		
			0	0.06	0.7	3000	0.07 2.5	11 0.04	15.0		

※ 入力PWM周波数：25 kHz

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。


型番によって異なります。インデックス（p. 570）をご参照ください。 パルスセンサ ロックセンサ

➤ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GA0312P3K001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

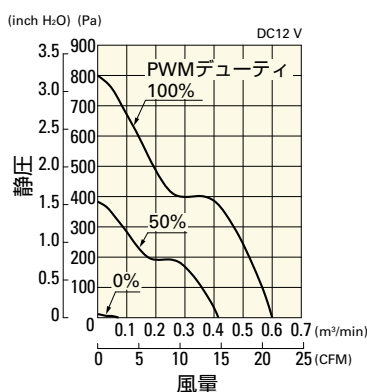

使用電圧範囲

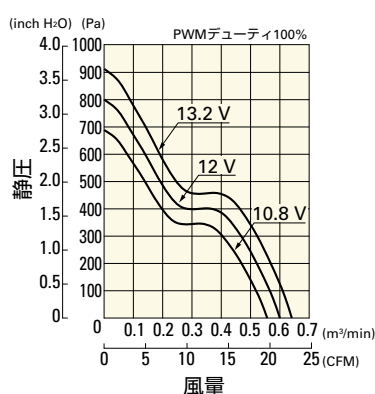


PWM デューティ・回転速度特性例

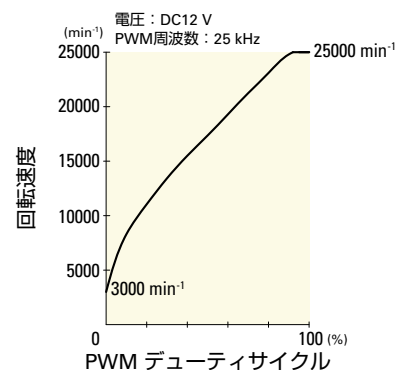


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GA0312P3J001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

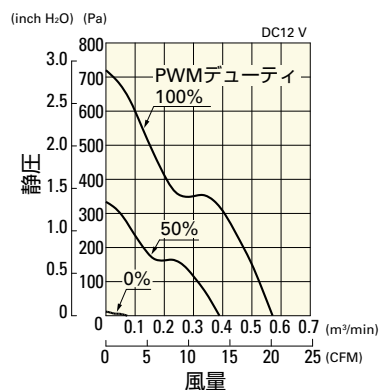

使用電圧範囲

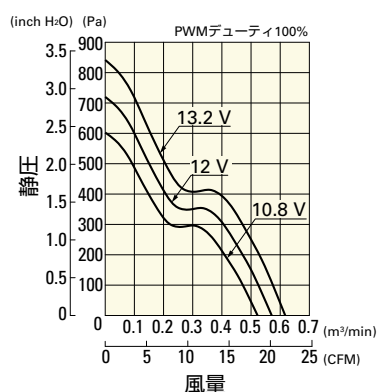


PWM デューティ・回転速度特性例

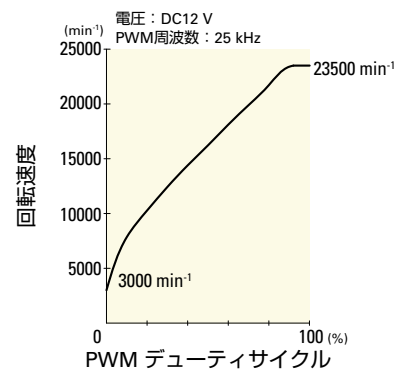


9GA0312P3G001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

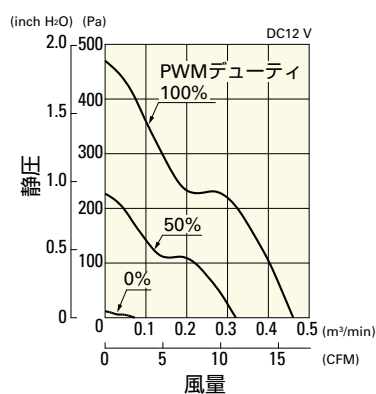


使用電圧範囲

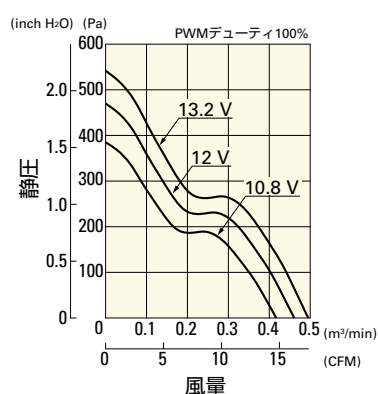


PWM デューティ・回転速度特性例

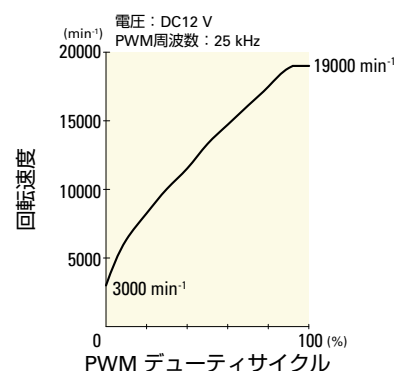

外形図 (リブ付)

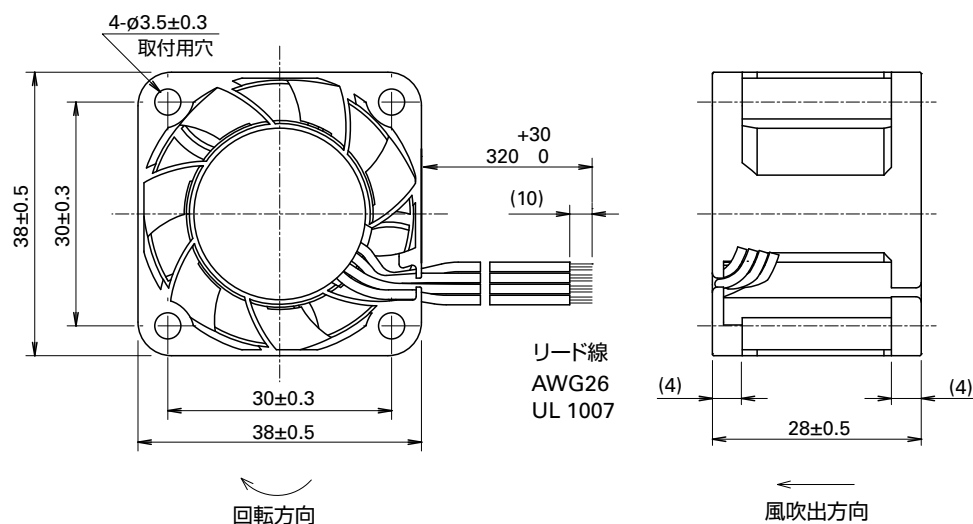

■ 取付穴参考寸法図

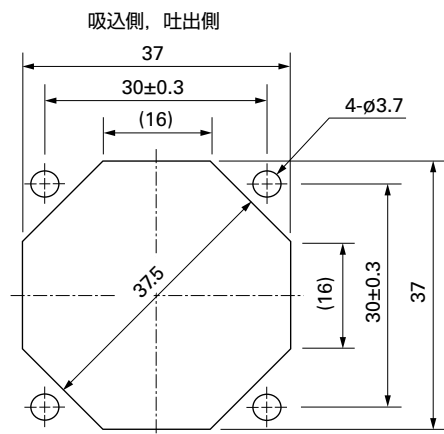

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番：109-1065