



60×20 mm厚

San Ace 60 9GAタイプ 低消費電力ファン c US

一般仕様

- 材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色（PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません）
- 質量…………… 70 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付，リブ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9GA0612P6G001	12	10.8 ~ 13.2	100	0.26	3.12	6850	0.88 31.1	125 0.5	43	-20 ~ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
9GA0612P6S001			100	0.15	1.8	5500	0.7 24.7	81 0.33	36		
9GA0624P6G001	24	21.6 ~ 26.4	100	0.12	2.88	6850	0.88 31.1	125 0.5	43		
9GA0624P6S001			100	0.07	1.68	5500	0.7 24.7	81 0.33	36		

※ 入力PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし

型番によって異なります。インデックス（p. 571）をご参照ください。 パルスセンサ

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9GA0612H6001	12	10.8 ~ 13.2	0.09	1.08	4100	0.52 18.4	45 0.18	29	-20 ~ +70	60000/60℃
9GA0612M6001			0.05	0.6	2700	0.34 12.0	20 0.08	18		
9GA0624H6001	24	21.6 ~ 26.4	0.04	0.96	4100	0.52 18.4	45 0.18	29		
9GA0624M6001			0.03	0.72	2700	0.34 12.0	20 0.08	18		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。


すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ

※ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GA0612P6G001 PWMコントロール・パルスセンサ付

PWM デューティサイクル

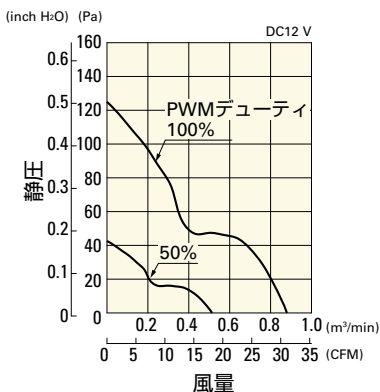

使用電圧範囲

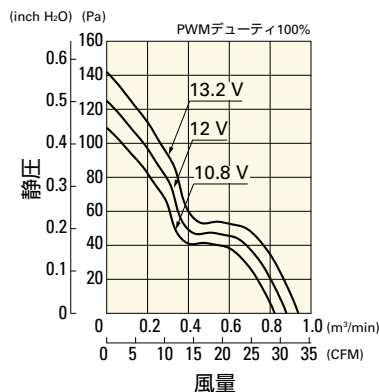

PWM デューティ・回転速度特性例

