



120×38 mm厚

San Ace 120 9HVタイプ

一般仕様

- ・材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- ・質量…………… 460 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付**です。

型 番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティ サイクル [※] [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m³/min] [CFM]		最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]		音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9HV1224P1A001	24	21.6 ～ 26.4	100	2.4	57.6	9600	7.0	247	950	3.82	71	-20 ～ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
9HV1248P1G001	48	36 ～ 60	0	0.37	8.88	3800	2.7	95	161	0.65	46		
			100	2.0	96	11500	8.3	293	1300	5.22	75		
			0	0.23	11	3800	2.7	95	161	0.65	46		
			9HV1248P1H001	100	1.4	67	10000	7.2	254	1050	4.22		
0				0.23	11	3800	2.7	95	161	0.65	46		

※ 入力PWM周波数：25 kHz

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。


型番によって異なります。インデックス（p. 575）をご参照ください。 センサなし パルスセンサ ロックセンサ

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9HV1224P1A001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

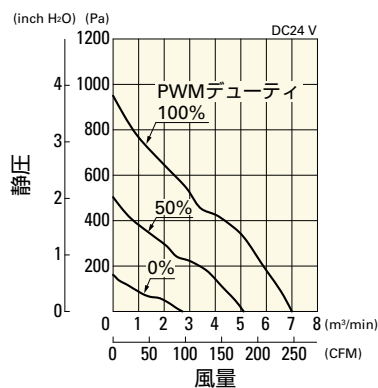

使用電圧範囲

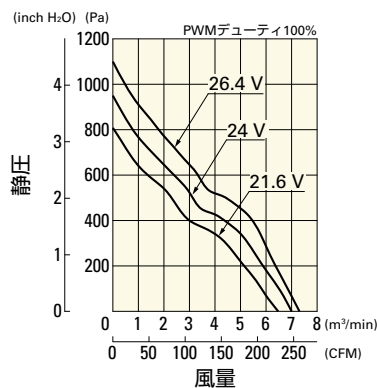


PWM デューティ・回転速度特性例

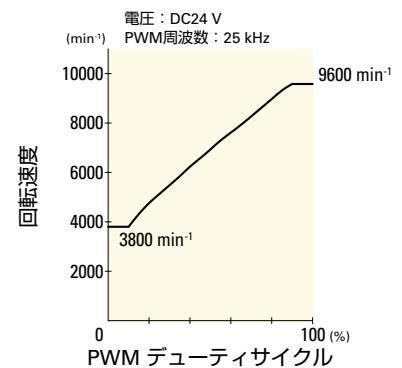


■ 風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9HV1248P1G001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

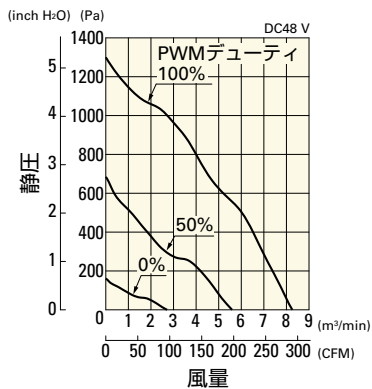

使用電圧範囲

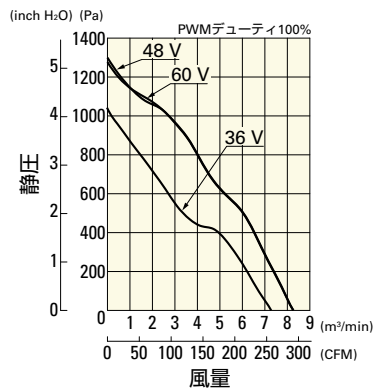


PWM デューティ・回転速度特性例

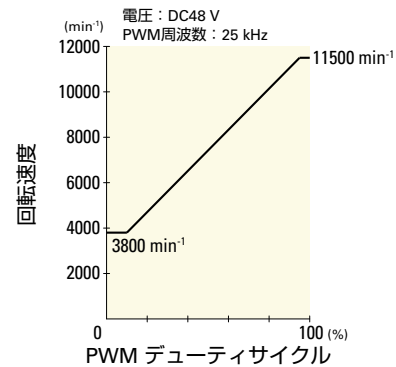


9HV1248P1H001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

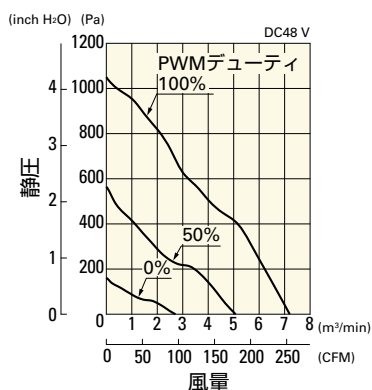


使用電圧範囲

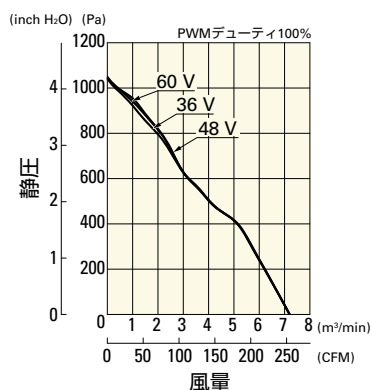


PWM デューティ・回転速度特性例

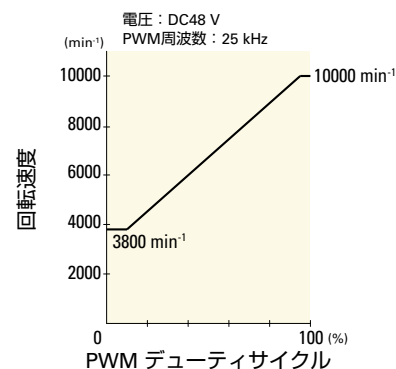

■ 外形図

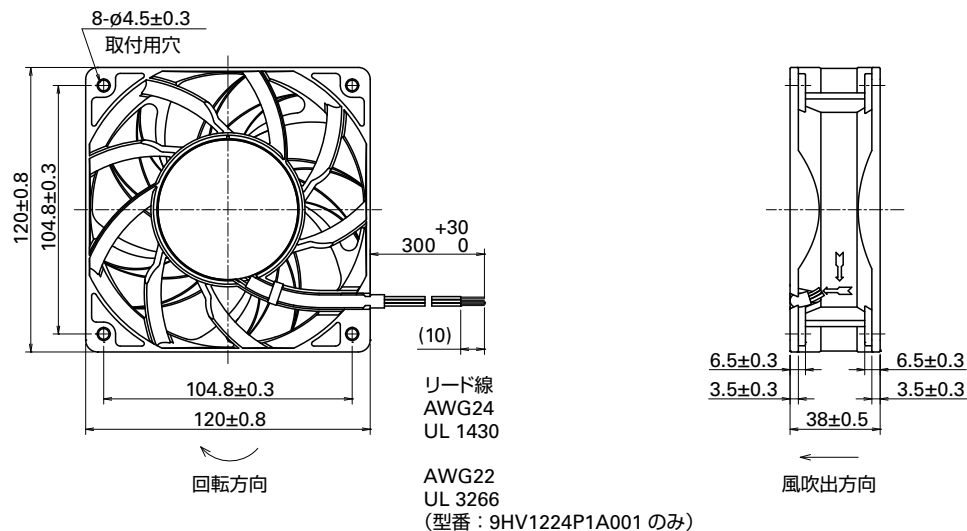

■ 取付穴参考寸法図

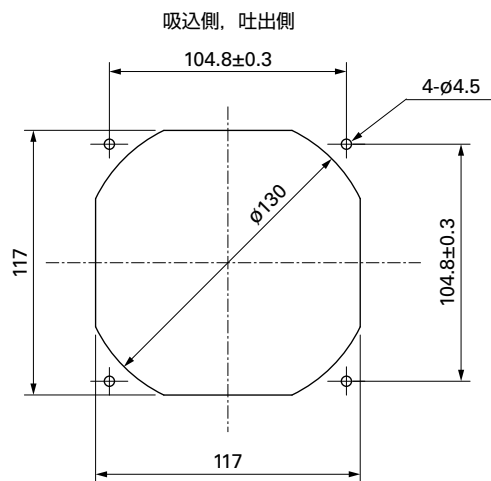

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 533

型番 : 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番 : 109-1000G

樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番 : 109-1000F13 (13PPI), 109-1000F20 (20PPI),
109-1000F30 (30PPI), 109-1000F40 (40PPI)