

127×38 mm厚

San Ace 127 9Eタイプ



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- ・質量…………… 400 g

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
109E1312A101	12	10.2 ~ 13.8	1.4	16.8	3850	4.81 170	155 0.622	52	-20 ~ +70	60000/60℃
109E1312S101			1.2	14.4	3450	4.37 154	125 0.502	49		
109E1324G101	24	20.4 ~ 27.6	1.1	26.4	4550	5.66 200	216 0.867	57	-20 ~ +60	40000/60℃
109E1324A101			0.7	16.8	3850	4.81 170	155 0.622	52		
109E1324S101			0.53	12.7	3450	4.37 154	125 0.502	49		
109E1348G101	48	40.8 ~ 55.2	0.54	25.9	4550	5.66 200	216 0.867	57	-20 ~ +60	40000/60℃
109E1348A101			0.36	17.3	3850	4.81 170	155 0.622	52		
109E1348S101			0.28	13.4	3450	4.37 154	125 0.502	49		


オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ

風量・静圧特性例


109E1312A101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

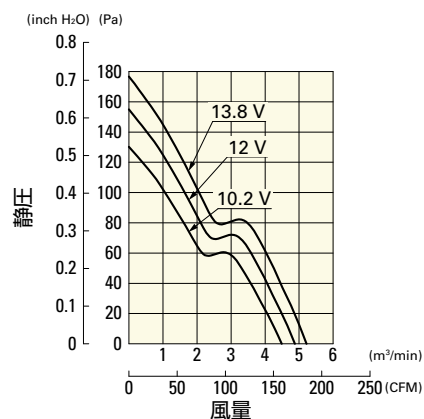


109E1312S101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

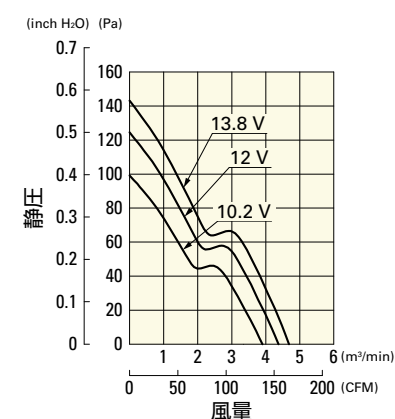

109E1324G101 パルスセンサ付


使用電圧範囲

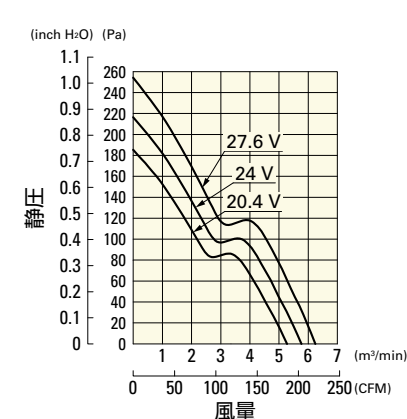

風量・静圧特性例


109E1324A101 バルスセンサ付

使用電圧範囲

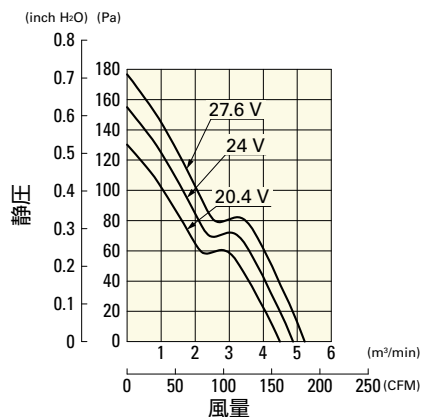


109E1324S101 バルスセンサ付

使用電圧範囲

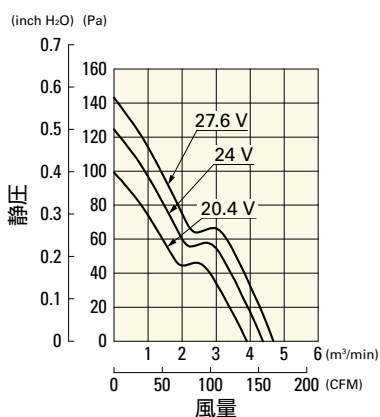


109E1348G101 バルスセンサ付

使用電圧範囲

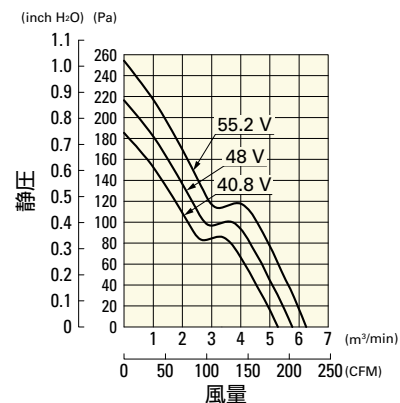


109E1348A101 バルスセンサ付

使用電圧範囲

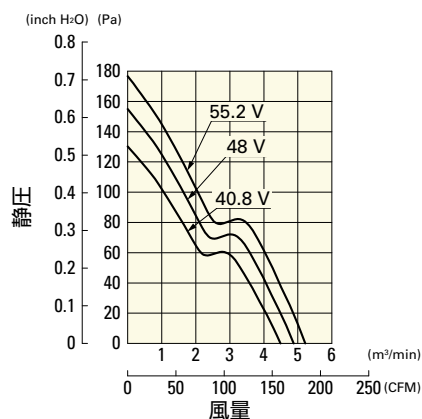


109E1348S101 バルスセンサ付


使用電圧範囲

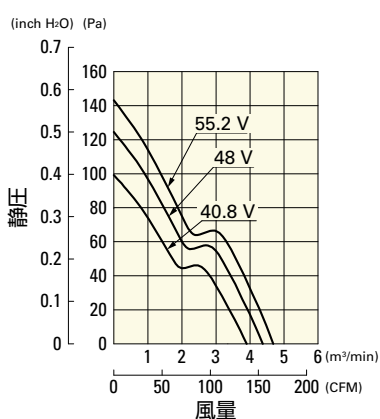

外形図

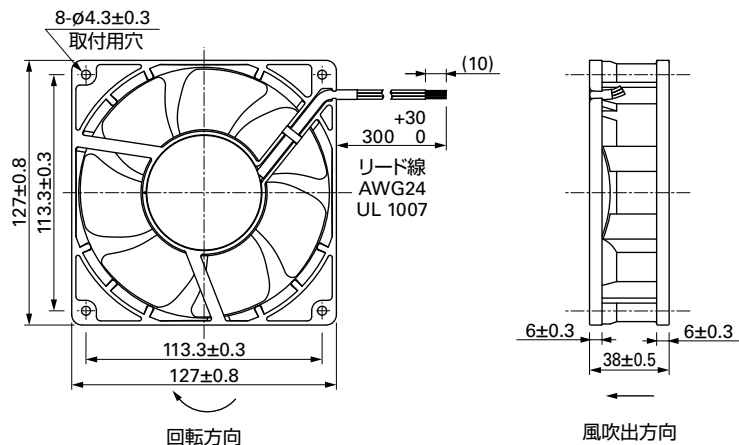

■ 取付穴参考寸法図

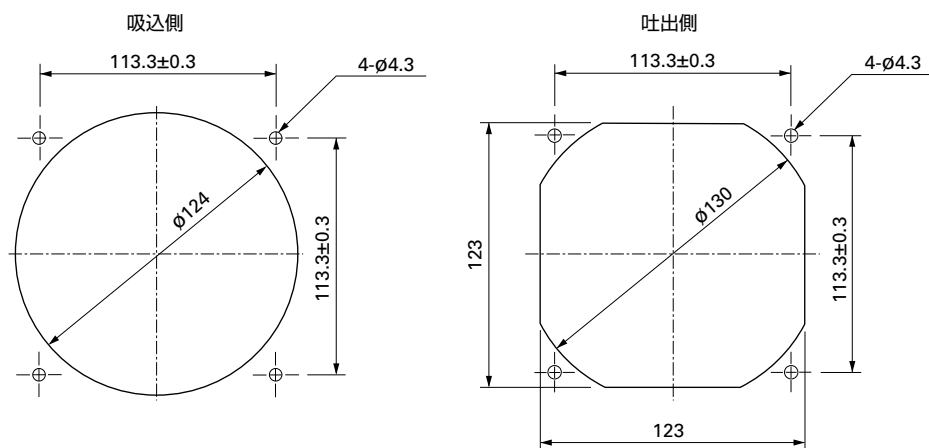

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 533

型番 : 109-722, 109-722H, 109-723