

Ø133×91 mm厚

San Ace 133W 9W1Tタイプ △ C_{UL} US



一般仕様

- 材質……………モータケース：アルミニウム（黒塗装）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- 期待寿命……………仕様表参照（屋内環境 L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能……………拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧……………AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・モータケース間）
- 絶縁抵抗……………DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・モータケース間）
- 音圧レベル……………ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲……………-30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線……………⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- 質量……………720 g
- 保護等級……………IP54

仕様 当社インレットノズル【別売（型番：109-1069）】装着時

下記の型番は，PWMコントロール・パルスセンサ付です。


型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティ サイクル[%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9W1TJ24P0H61	24	20.4 ~ 27.6	100	1.2	28.8	4150	6.39 225	395 1.59	61	-20 ~ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
9W1TJ48P0H61	48	36 ~ 60	100	0.55	26.4	4150	6.39 225	395 1.59	61		

※ 入力PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹
定格電圧における最大入力45 W


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9W1TJ24P0H61 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

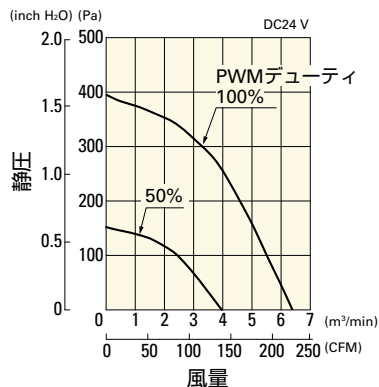

使用電圧範囲

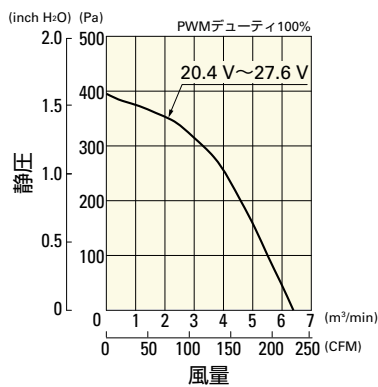


PWM デューティ・回転速度特性例

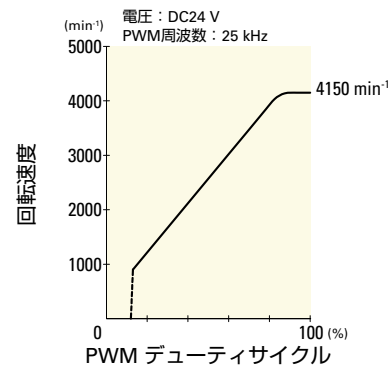


9W1TJ48P0H61 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

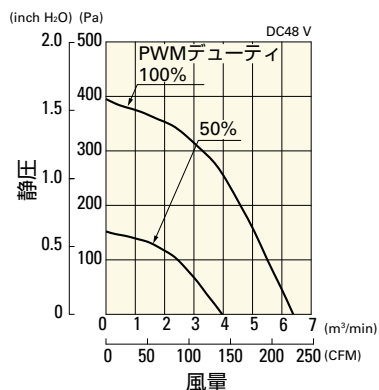


使用電圧範囲

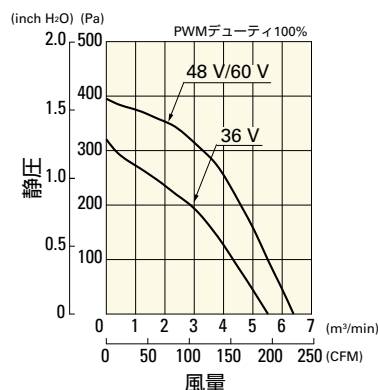


PWM デューティ・回転速度特性例

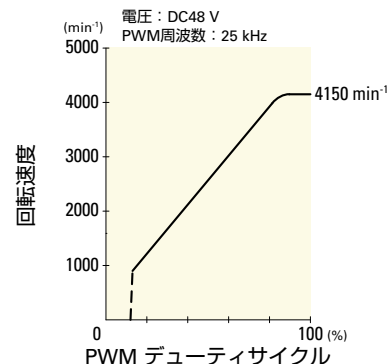


外形図

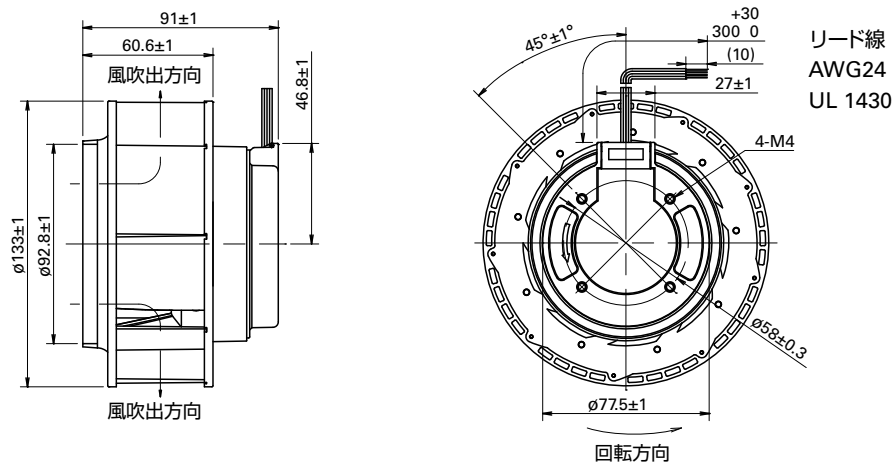

取付穴参考寸法図

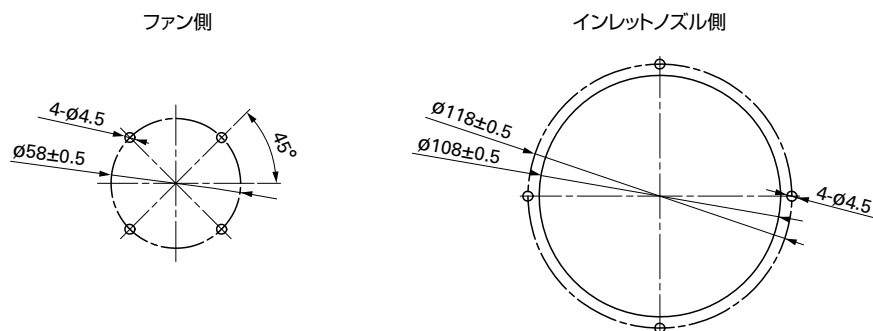

取付例

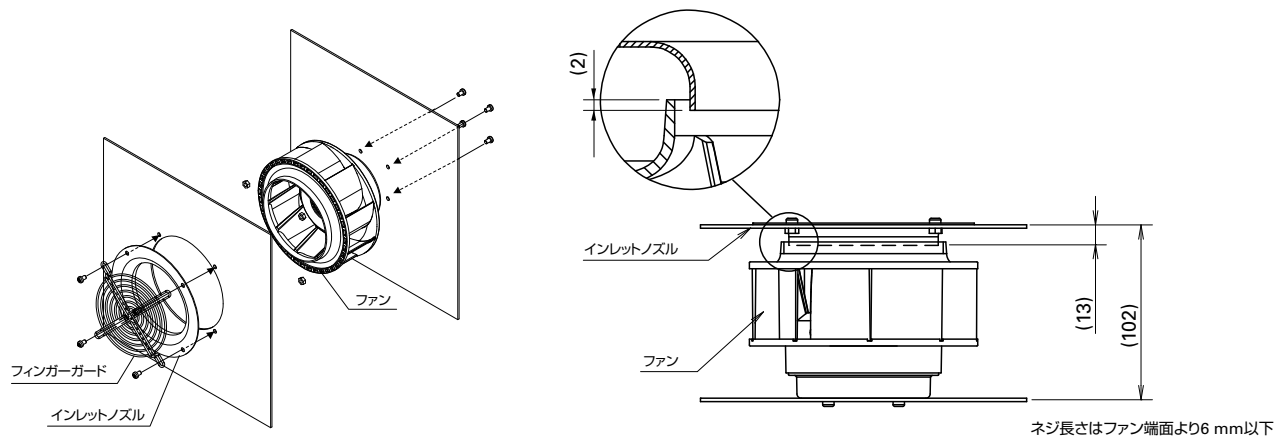

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 533

型番 : 109-1112

インレットノズル

掲載ページ p. 537

型番 : 109-1069, 109-1069H