



80×25 mm厚

San Ace 80T 9GTタイプ

一般仕様

- ・材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，85℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -40 ~ +85℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- ・質量…………… 130 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティ サイクル [※] [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
▶▶ 9GT0812P4S001	12	10.2 ~ 13.8	100	0.46	5.52	6700	1.86 65.7	143 0.57	46	-40 ~ +85	40000/85℃
			30	0.09	1.08	2650	0.73 25.7	22.3 0.08	26		
▶▶ 9GT0824P4S001	24	20.4 ~ 27.6	100	0.22	5.28	6700	1.86 65.7	143 0.57	46		
			30	0.05	1.2	2650	0.73 25.7	22.3 0.08	26		

※ 入力PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし パルスセンサ

型番によって異なります。インデックス（p. 573）をご参照ください。 ロックセンサ

▶▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。




風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GT0812P4S001 PWMコントロール・パルスセンサ付

PWM デューティサイクル

使用電圧範囲


PWM デューティ・回転速度特性例

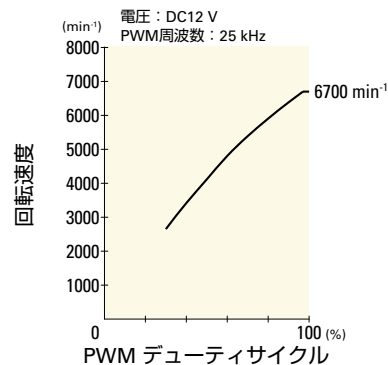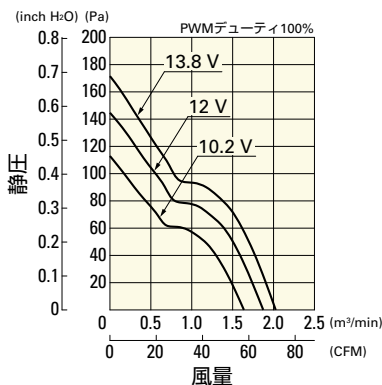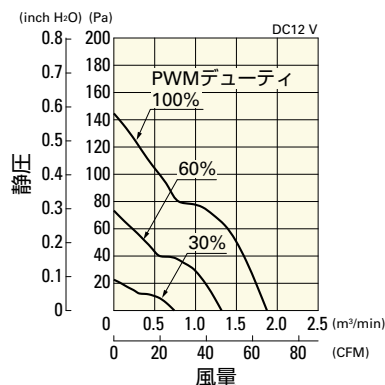


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GT0824P4S001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

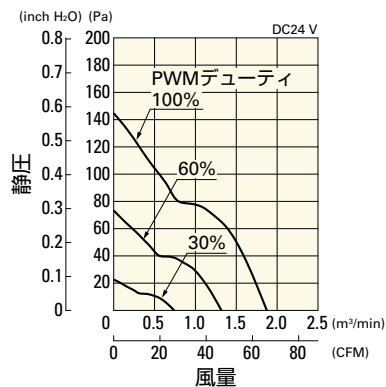


使用電圧範囲

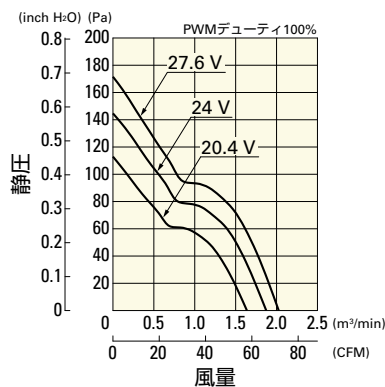

PWM デューティ・回転速度特性例

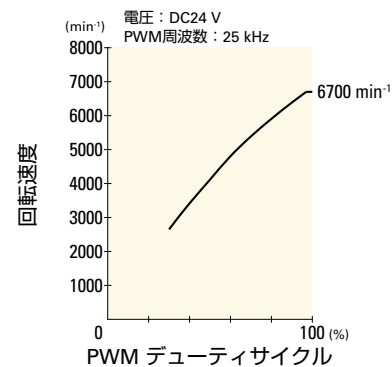


外形図

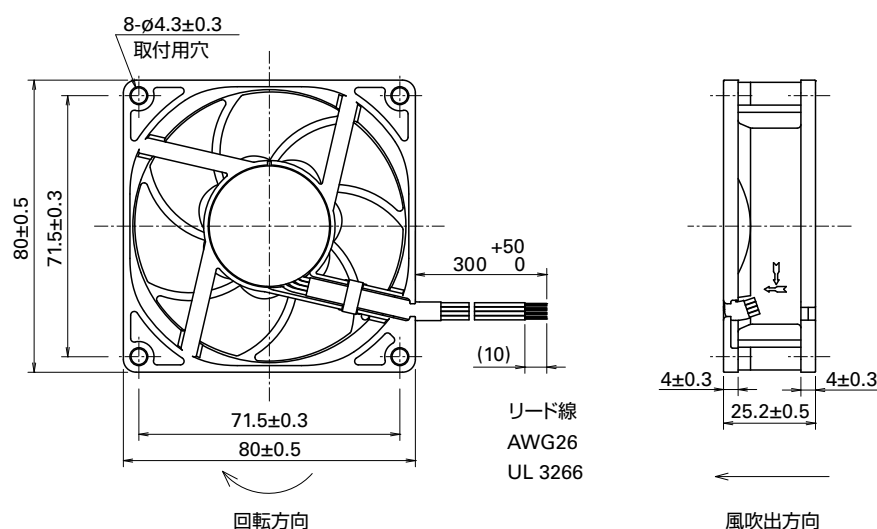

DC
耐温ファン □ 80 mm

取付穴参考寸法図

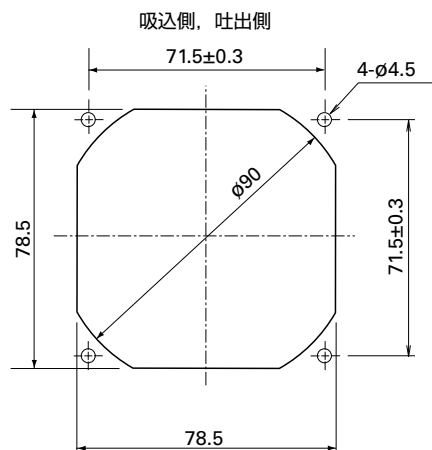

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番: 109-049E, 109-049H, 109-049C