

52×15 mm厚

San Ace 52 9Pタイプ



一般仕様

- 材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- 質量…………… 55 g

仕様

下記の型番は、**パルスセンサ付**、**リブ付** です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
109P0505M701	5	4.5 ~ 5.5	0.15	0.75	3700	0.205 7.24	21.4 0.086	22	-20 ~ +70	60000/60℃
109P0512A701	12	10.2 ~ 13.8	0.21	2.52	6800	0.375 13.25	69.7 0.28	36		40000/60℃
109P0512H701		7 ~ 13.8	0.1	1.2	4600	0.255 9.0	31.9 0.128	27		60000/60℃
109P0512M701			0.07	0.84	3700	0.205 7.24	21.4 0.086	22		
109P0524A701	24	14 ~ 27.6	0.11	2.64	6800	0.375 13.24	69.7 0.28	36	-20 ~ +60	40000/60℃
109P0524H701			0.05	1.2	4600	0.255 9.0	31.9 0.128	27	-20 ~ +70	60000/60℃
109P0524M701			0.04	0.96	3700	0.205 7.24	21.4 0.086	22		

オプションでセンサ仕様、コントロール仕様が選択できます。


すべての型番で選択できます。 **センサなし** **ロックセンサ**

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については、インデックスでご確認ください。

風量・静圧特性例


109P0505M701 パルスセンサ付

使用電圧範囲

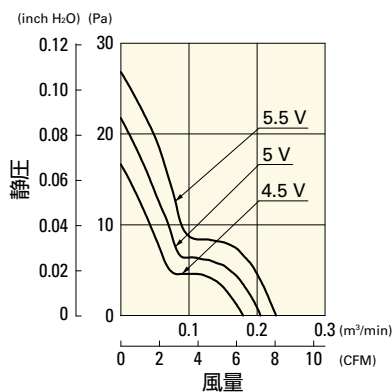


109P0512A701 パルスセンサ付

使用電圧範囲

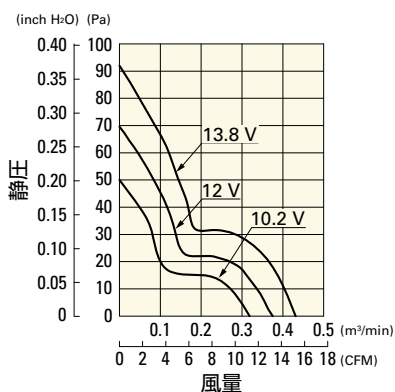

109P0512H701 パルスセンサ付


使用電圧範囲

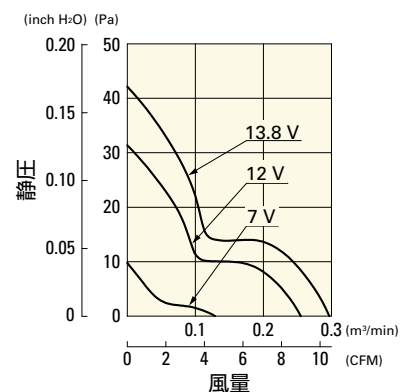

風量・静圧特性例


109P0512M701 バルスセンサ付

使用電圧範囲

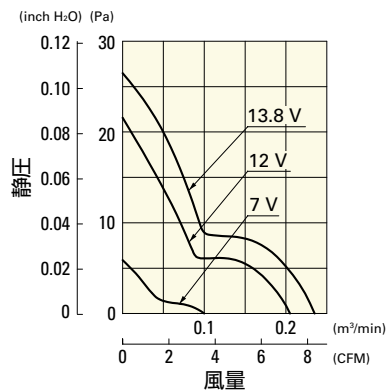


109P0524A701 バルスセンサ付

使用電圧範囲

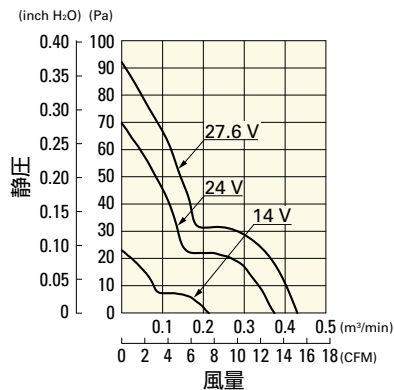


109P0524H701 バルスセンサ付

使用電圧範囲

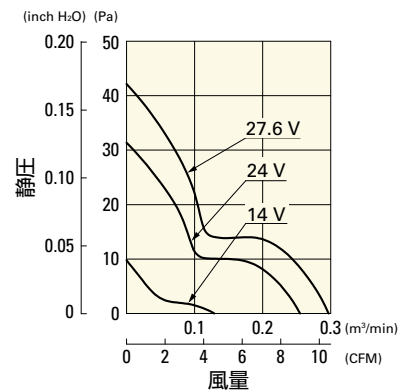


109P0524M701 バルスセンサ付


使用電圧範囲

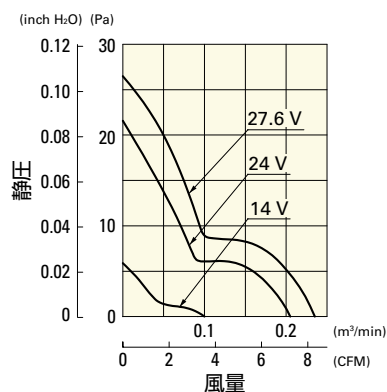

外形図

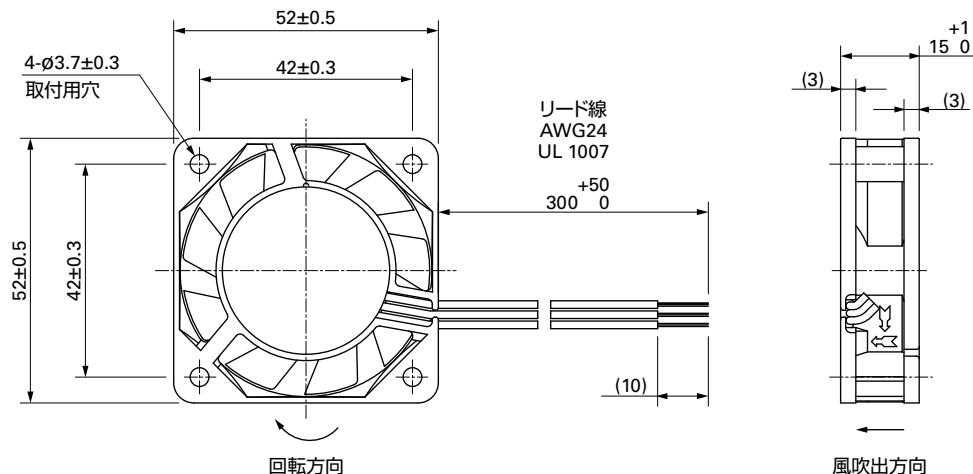

■ 取付穴参考寸法図

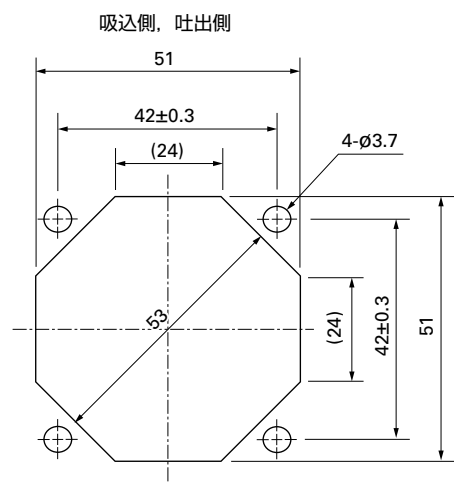

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番：109-149E, 109-149