

40×56 mm厚

San Ace 40 9CRVタイプ



DC

二重反転ファン □ 40 mm

一般仕様

- 材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… 吸込側 ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
吐出側 ⊕橙色 ⊖灰色 センサ 紫色 コントロール 白色
- 質量…………… 100 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付** です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティ サイクル [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹] 吸込側 吐出側	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9CRV0412P5J201	12	10.8 ~ 13.2	100	1.8	21.6	22500 20000	0.9 31.8	1050 4.22	68	-20 ~ +70	40000/60℃
			0	0.11	1.32	3800 3500	0.14 4.9	30 0.12	26		


※ 入力PWM周波数：25 kHz

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9CRV0412P5J201 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

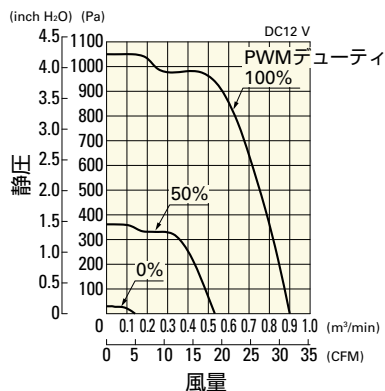


使用電圧範囲

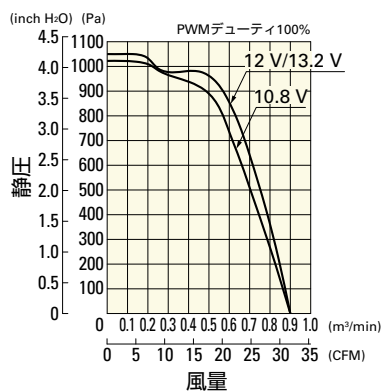


PWM デューティ・回転速度特性例

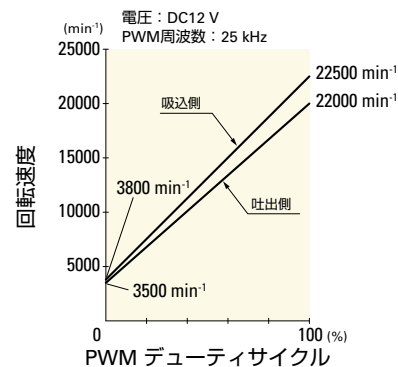

外形図

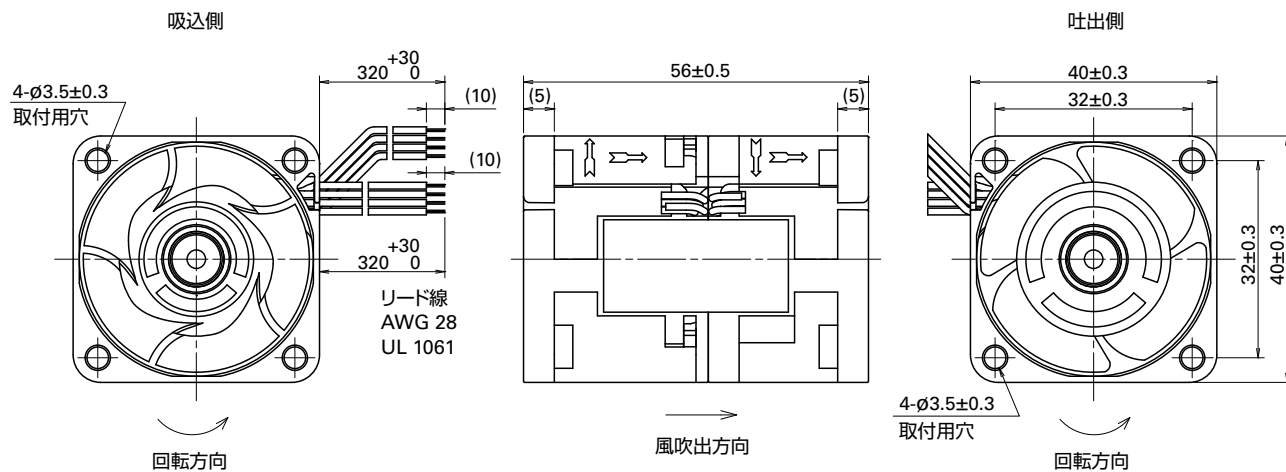

取付穴参考寸法図

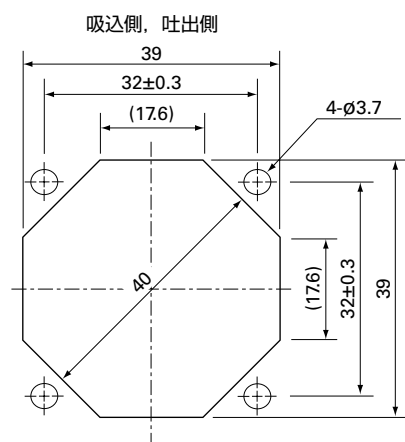

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-059, 109-059H